



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
				LAMISTONE CPL
				SILKSTONE
				do laminowanych
ZP1A	75-85	302/371,46	350/430,50	358/440,34
ZP1B	85-95	302/371,46	350/430,50	358/440,34
ZP2	95-120	311/382,53	359/441,57	371/456,33
ZP3	120-140	321/394,83	370/455,10	381/468,63
ZP4	140-160	329/404,67	377/463,71	391/480,93
ZP5	160-180	340/418,20	388/477,24	404/496,92
ZP6	180-200	351/431,73	399/490,77	419/515,37
ZP7	200-220	364/447,72	411/505,53	433/532,59
ZP8	220-240	379/466,17	425/522,75	448/551,04
ZP9	240-260	391/480,93	437/537,51	463/569,49
ZP10	260-280	404/496,92	449/552,27	477/586,71
ZP11	280-300	421/517,83	466/573,18	498/612,54

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZP1A	75-85	599/736,77	629/773,67	723/889,29	761/936,03	815/1002,45
ZP1B	85-95	599/736,77	629/773,67	723/889,29	761/936,03	815/1002,45
ZP2	95-120	621/763,83	646/794,58	746/917,58	783/963,09	846/1040,58
ZP3	120-140	645/793,35	666/819,18	767/943,41	805/990,15	879/1081,17
ZP4	140-160	660/811,80	686/843,78	792/974,16	831/1022,13	898/1104,54
ZP5	160-180	694/853,62	706/868,38	813/999,99	855/1051,65	943/1159,89
ZP6	180-200	714/878,22	731/899,13	845/1039,35	888/1092,24	971/1194,33
ZP7	200-220	740/910,20	762/937,26	873/1073,79	915/1125,45	1005/1236,15
ZP8	220-240	768/944,64	784/964,32	907/1115,61	952/1170,96	1045/1285,35
ZP9	240-260	796/979,08	812/998,76	936/1151,28	982/1207,86	1083/1332,09
ZP10	260-280	832/1023,36	836/1028,28	962/1183,26	1013/1245,99	1128/1387,44
ZP11	280-300	874/1075,02	875/1076,25	1013/1245,99	1063/1307,49	1189/1462,47

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%	CENA (zł)
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty	netto/brutto
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	(VAT 23%)
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
„100”	30/36,90	
„110”	60/73,80	
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B 90° wersja C 90°)	30/36,90	
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty	
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	184/226,32	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	179/220,17	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	175/215,25	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	242/297,66	
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35	
wymiana zawiasu typ B na typ K	25/30,75	
zawias trójdzielny typ T	22/27,06	
korona	str. 141	

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 10).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek - str. 12

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm

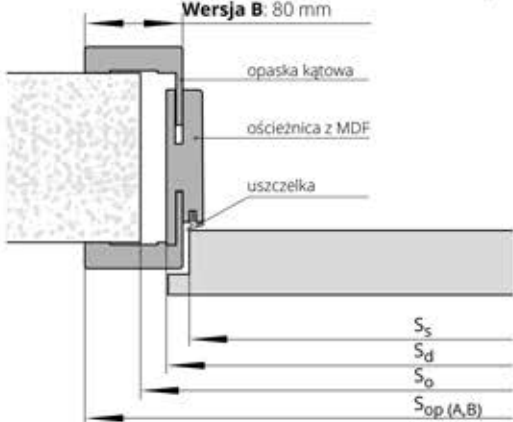


TABELA DOPLAT
do ościeżnic RAL, NCS
wg grup kolorystycznych*

	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe								drzwi dwuskrzydłowe							
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opAF}	S _{opB}	S _{opBF}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opAF}	S _{opB}	S _{opBF}	
„60”	676	646	618	746	748	786	788	„60”+„60”	1310	1280	1380	1382	1420	1422	
„70”	776	746	718	846	848	886	888	„60”+„70”	1410	1380	1480	1482	1520	1522	
„80”	876	846	818	946	948	986	988	„60”+„80”+„70”+„70”	1510	1480	1580	1582	1620	1622	
„90”	976	946	918	1046	1048	1086	1088	„60”+„90”+„70”+„80”	1610	1580	1680	1682	1720	1722	
„90 plus”	986	956	928	1056	1058	1096	1098	„70”+„90”+„80”+„80”	1710	1680	1780	1782	1820	1822	
								„80”+„90”	1810	1780	1880	1882	1920	1922	
								„90”+„90”	1910	1880	1980	1982	2020	2022	

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2020	2093	2113

S_s - szerokość skrzydła
S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_{op} - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
S_{opAF} - wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
S_{opBF} - wymiar dla ościeżnicy fornirowanej
S_{opA} - wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
S_{opB} - wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej

H_s - wysokość skrzydła
H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_{op} - wysokość po zewnętrznej stronie opaski